


USO DE STREAMING PORTÁTIL

BCC950 ConferenceCam

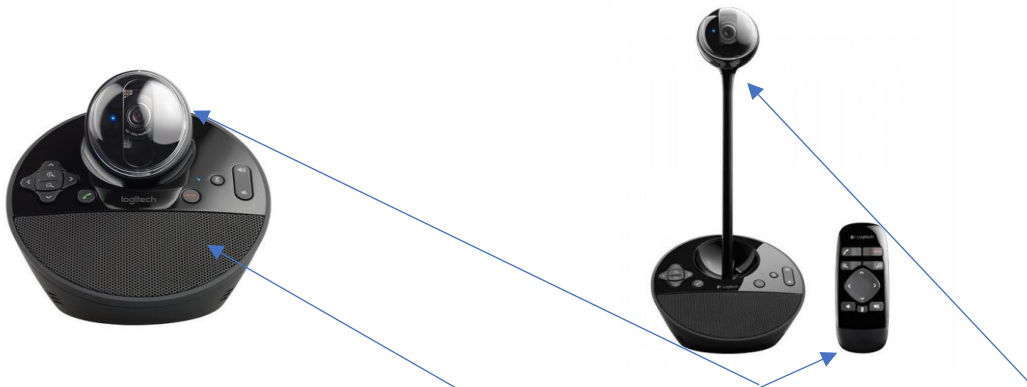

El equipo se compone de **cámara** (puede colocarse directamente en la base o subirla en el mástil) y base con **altavoz** y teclas de manejo, que están también en el **mando a distancia**.

La base tiene **dos salidas traseras**, una con cable fijo que corresponde a **cámara y altavoz** y que irá directamente a una entrada USB del portátil; y otra con USB para la **alimentación**.

Puede conectarse mediante esta segunda salida a un puerto USB del portátil o unirlo al enchufe y tomar la alimentación de un enchufe de la pared.

Es importante que el USB de alimentación vaya directamente al portátil y no mediante un HUB.


El micrófono recoge bien el sonido hasta **5 metros** de distancia.

(Hay que tener en cuenta que si el portátil es antiguo, el USB de cámara y altavoz tiene que ir a un puerto 3.0 (suelen ser azules). En los portátiles modernos no hay problema porque todos son 3.0.)

Teams

Reconoce automáticamente cámara y altavoz si el ordenador o portátil no dispone de otro equipo de sonido.

Si estamos en un ordenador o portátil con cámara deberemos:

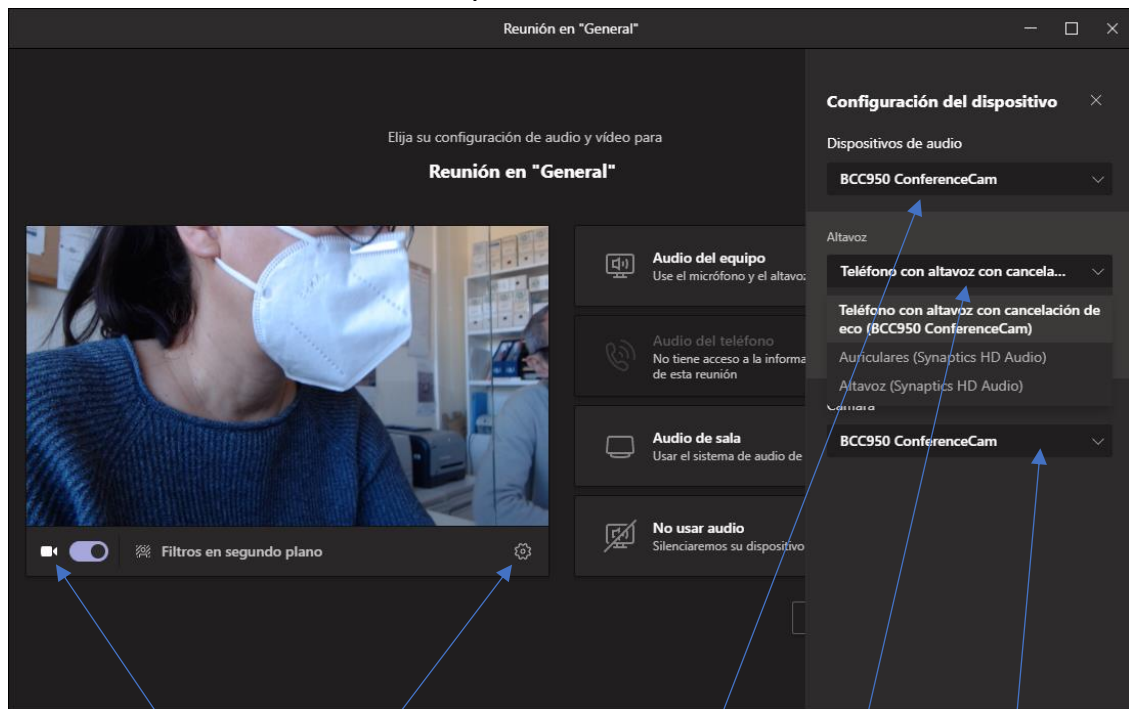

activar la cámara y seleccionar en ajustes el audio, el altavoz y la cámara la BCC ConferenceCam.

Cambio de cámara, si es necesario:



Buscar cámara / abrir cámara / elegir cámara de ordenador o cámara externa pinchando en el icono



Si no se oye en remoto → *botón derecho* / Configuración de sonido

SALIDA

(elige el dispositivo de salida: BCC ConferenceCam)

ENTRADA

(Elige el dispositivo de entrada: BCC ConferenceCam)

Si se trata de un ordenador o portátil sin cámara, tenemos que buscarla en: Dispositivos e impresoras:

